

СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-D60

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник серии SP предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	175×105°
Степень пылевлагозащиты	IP33
Срок службы*	50 000 ч
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °С
Тип монтажа	Подвесной
Длина подвеса (регулируемая)	100–2000 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

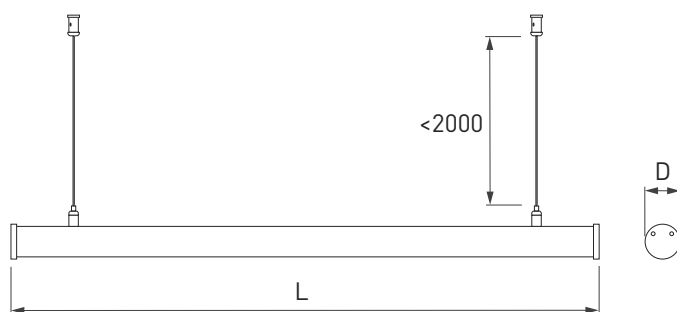


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, (L×D)	Цветовая температура*	Цвет свечения
063654	SP-LINE-HANG-D60-L510-12W Day4000	12 Вт	1000 лм	510×60	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
063655	SP-LINE-HANG-D60-L510-12W Warm3000	12 Вт	1000 лм	510×60	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
063652	SP-LINE-HANG-D60-L985-22W Day4000	22 Вт	1900 лм	985×60	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
063653	SP-LINE-HANG-D60-L985-22W Warm3000	22 Вт	1900 лм	985×60	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
063650	SP-LINE-HANG-D60-L1485-32W Day4000	32 Вт	2800 лм	1485×60	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
063651	SP-LINE-HANG-D60-L1485-32W Warm3000	32 Вт	2800 лм	1485×60	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
063647	SP-LINE-HANG-D60-L1985-40W Day4000	40 Вт	3500 лм	1985×60	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
063649	SP-LINE-HANG-D60-L1985-40W Warm3000	40 Вт	3500 лм	1985×60	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник (1) из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Закрепите на поверхности цанговый зажим (5), как показано на рис. 2.
- Проденьте трос (4) в цанговый зажим и отрегулируйте желаемую длину подвеса.
- Наверните резьбовую втулку троса (3) на закладной винт (2) светильника и плотно закрутите от руки.
- Скорректируйте положение светильника и подвесов при необходимости.
- Присоедините провод питания светильника к обесточенной сети АС 230 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; зеленый — РЕ, защитное заземление.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

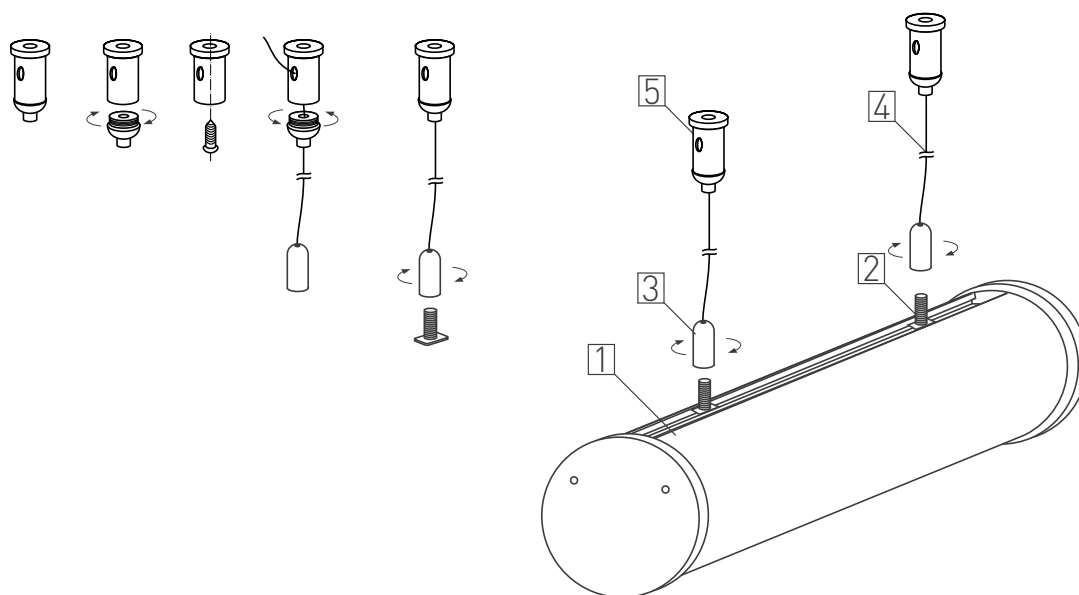


Рис. 2. Установка и подключение светильника