


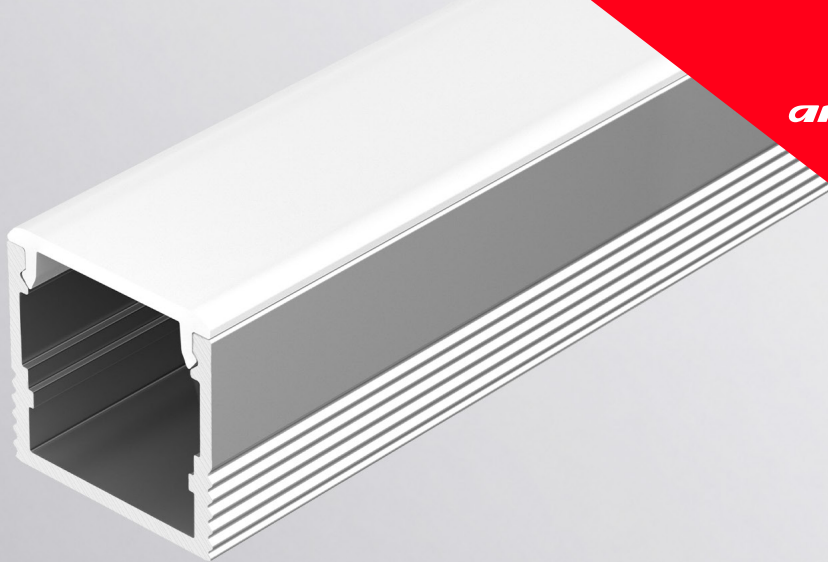

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-MINI-15-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной/Встраиваемый миниатюрный профиль, выполненный в серебристом цвете.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Подходит для встраивания в паз.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной/Встраиваемый







Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	061608
Модель	SL-MINI-15-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×15×13.8 мм
Ширина площадки для лент	12.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

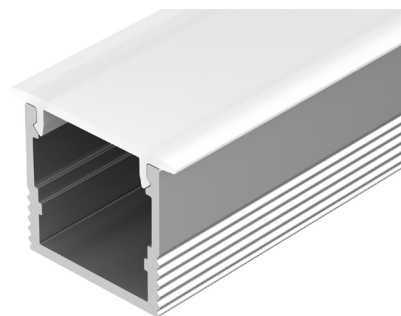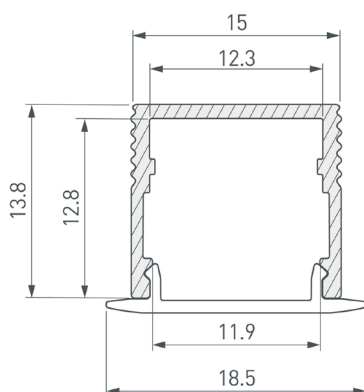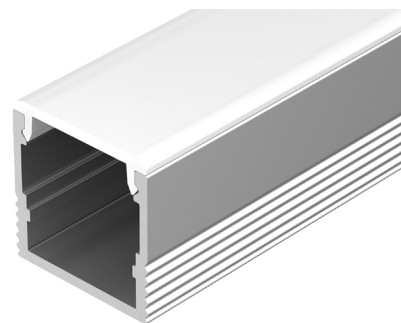


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

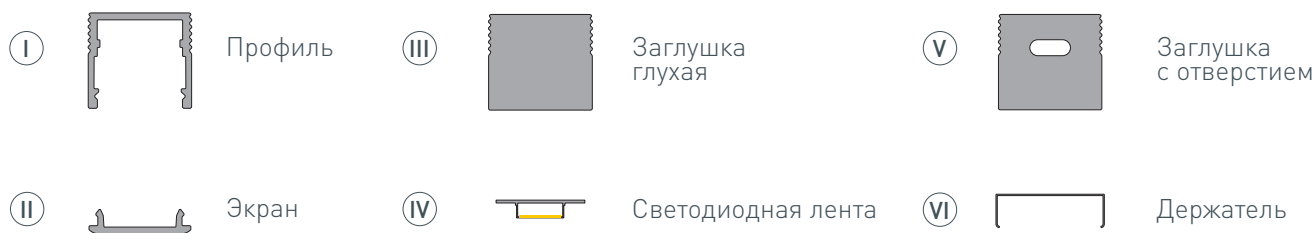


- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

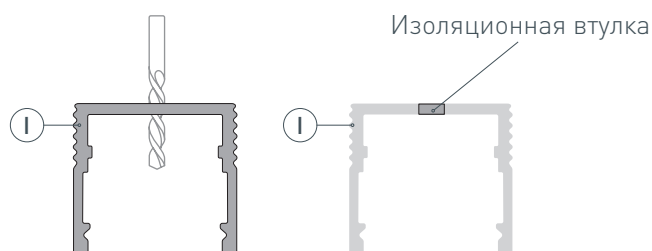


- 2 / Закрепите держатели ⑥ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

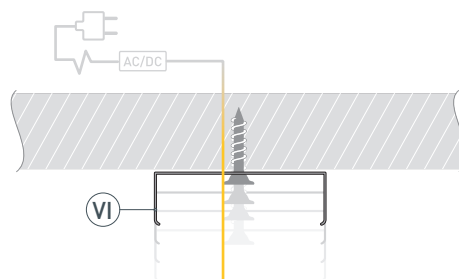


- 3 / Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤.

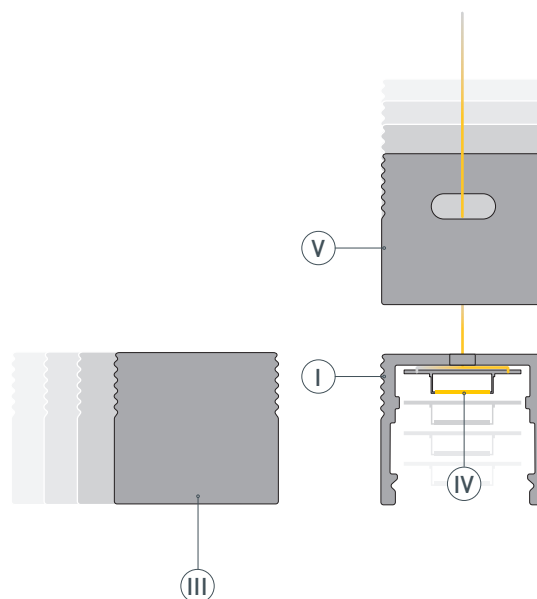

- 4 / Установите на профиль ① экран ②.




- 5 / Установите профиль ① в держатели ⑥ до щелчка.
Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.
Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

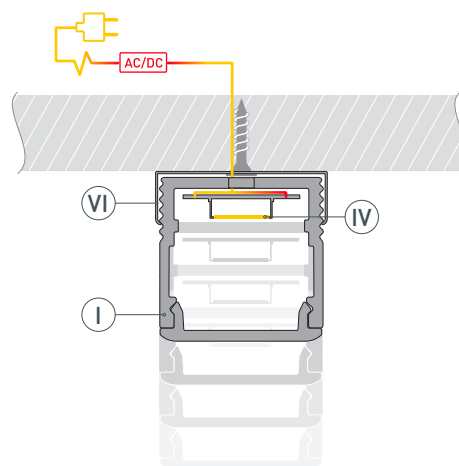


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в паз
Необходимые компоненты:

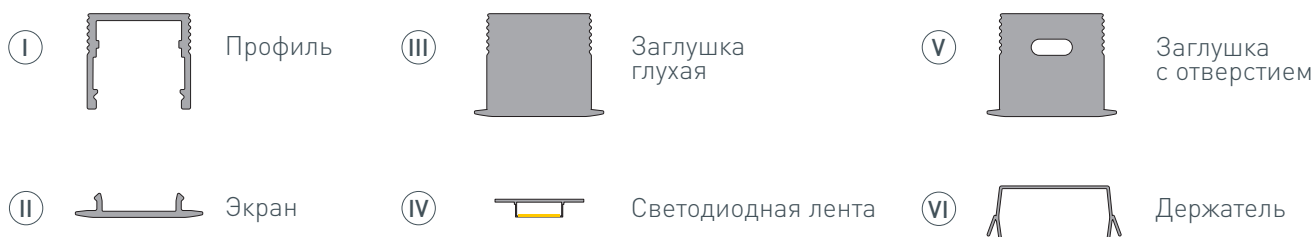


- 1 / Подготовьте на поверхности паз для установки профиля и выведите наружу кабель от блока питания светодиодной ленты.

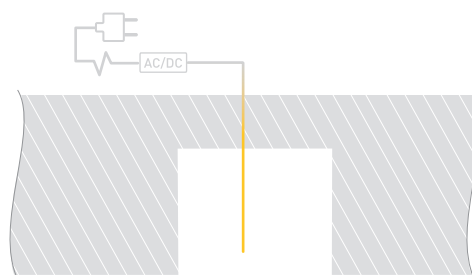


- 2 / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

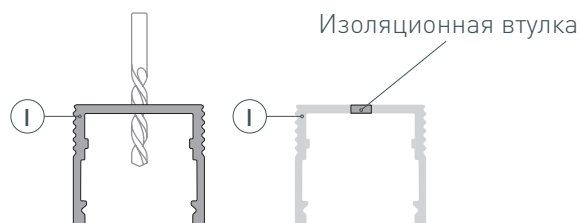


- 3 / Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤.

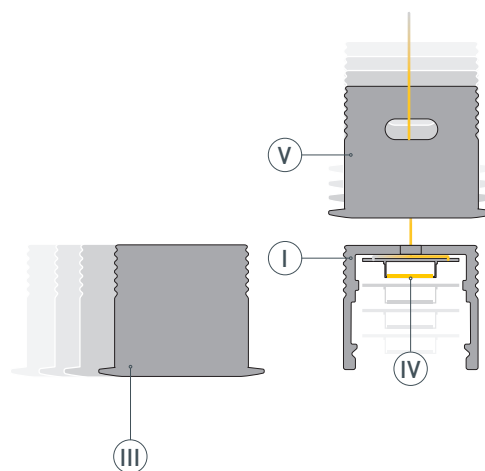

- 4 / Установите на профиль ① экран ② и держатели ⑥ до щелчка.



- 5 / Плотно установите смонтированный профиль ① в паз. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

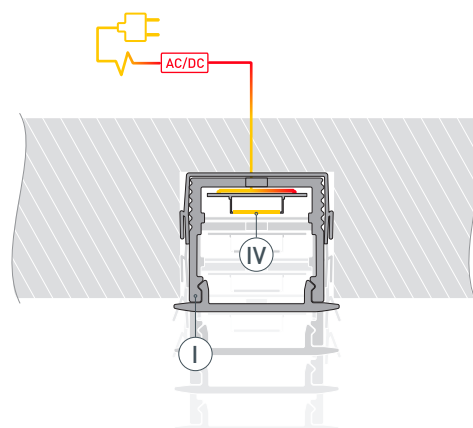

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



049022
SL-W14-2000 OPAL

Экран



061614
SL-W14-3000 OPAL

Экран



056651
SL-W14-10000 OPAL

Экран



049023
SL-W14-F-2000 OPAL

Держатель



049449
SL-MINI-15

Держатель




049456
SL-MINI-15-F

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка

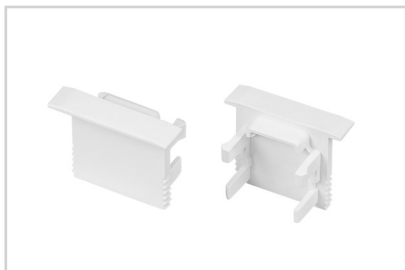


049457
SL-MINI-15-F WHITE глухая

Заглушка




049459
SL-MINI-15-F WHITE с отверстием

Заглушка

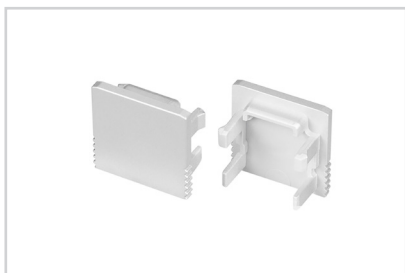

049416
SL-MINI-15 глухая

Заглушка

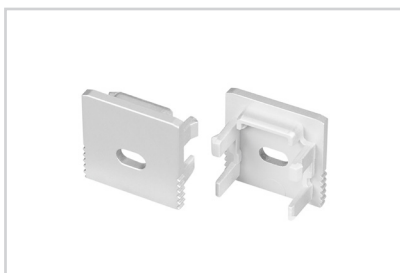

049418
SL-MINI-15 с отверстием