

СВЕТИЛЬНИКИ ALT-LARGO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный накладной светильник с возможностью подвесного монтажа серии ALT-LARGO предназначен для общего внутреннего освещения производственных помещений, торговых залов, складов.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник соответствует II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.
- Светильник имеет систему удобного и быстрого крепления и подключения.
- Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии.
- Светодиодный модуль имеет степень защиты IP65 согласно ГОСТ 14254.
- Монтаж осуществляется накладным и подвесным способом.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>80
Срок службы*	50 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток суммарный	Угол излучения	Габаритные размеры, LxWxH	Цветовая температура*	Цвет свечения
062433	ALT-LARGO-558-18W Day4000	18 Вт	2664 лм	60°	558x54x55 мм	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
064182	ALT-LARGO-558-18W Warm3000	18 Вт	2664 лм	60°	558x54x55 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
062435	ALT-LARGO-558-18W Day4000	18 Вт	2646 лм	90°	558x54x55 мм	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
064183	ALT-LARGO-558-18W Warm3000	18 Вт	2646 лм	90°	558x54x55 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
061571	ALT-LARGO-1145-36W Day4000	36 Вт	5328 лм	60°	1145x54x55 мм	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
064186	ALT-LARGO-1145-36W Warm3000	36 Вт	5328 лм	60°	1145x54x55 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
061572	ALT-LARGO-1145-36W Day4000	36 Вт	5270 лм	90°	1145x54x55 мм	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
064177	ALT-LARGO-1145-36W Warm3000	36 Вт	5270 лм	90°	1145x54x55 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Светильник имеет два способа монтажа: подвесной и накладной при помощи универсальных скоб.
- Для подвесного монтажа (рис. 2) закрепите на потолке цанговые зажимы для тросов (поставляются отдельно). Выверните из скобы фиксирующий винт. Закрепите на скобе зажим для троса. Установите скобу на светильник и закрепите ее фиксирующим винтом.
- Для накладного монтажа (рис. 3) выполните разметку под скобы для светильника и закрепите их дюбель-гвоздями.
Установите светильник в скобы и закрепите его при помощи фиксирующих винтов.
- Установите между светильниками соединительный коннектор (арт. 030993, 030994). Если вы соединяете две независимые группы, то соединительный коннектор между ними не ставится.
- Подключите обесточенные провода светильника к сетевому питанию AC 230 В.
- Включите питание и проверьте работоспособность светильника.




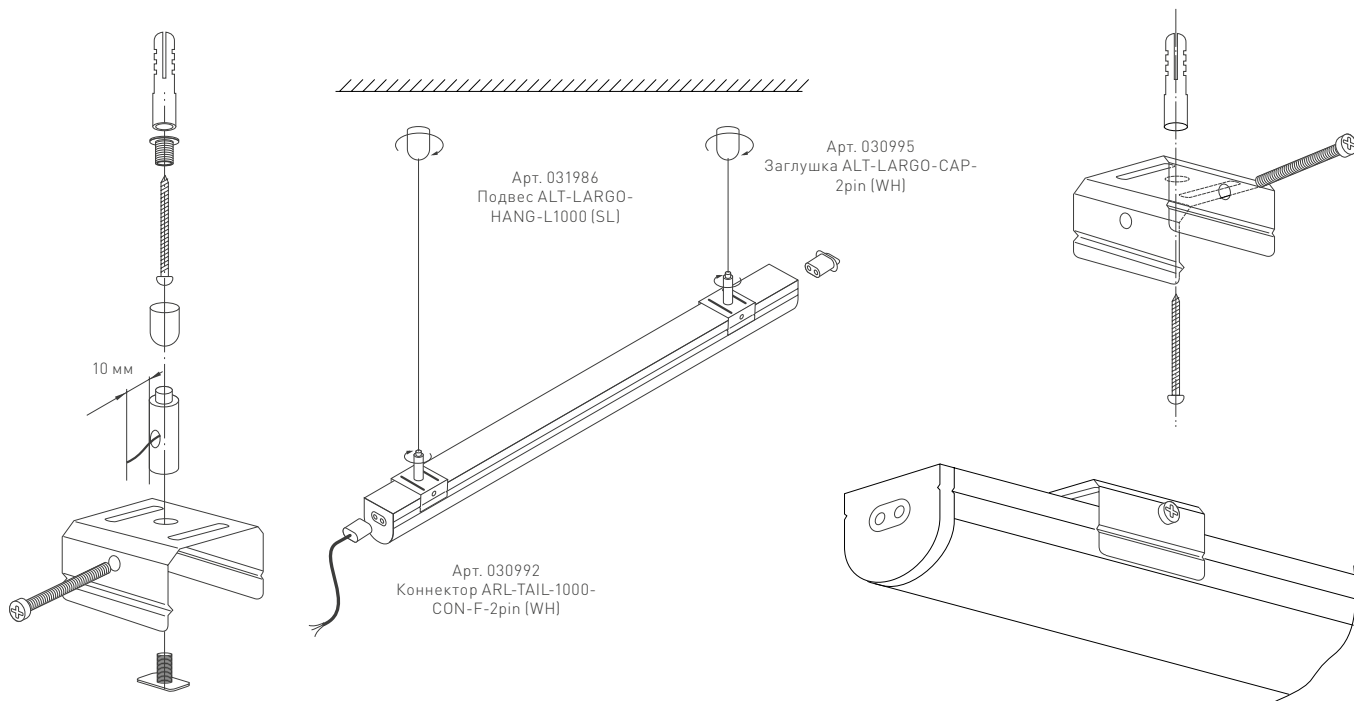


Рис. 2. Установка светильника подвесным способом

Рис. 3. Установка светильника накладным способом

Арт. 030993
Коннектор ARL-LARGO-CON-
I-2pin (WH)



Арт. 030994
Коннектор ARL-TAIL-1000-
CON-FF-2pin (WH)


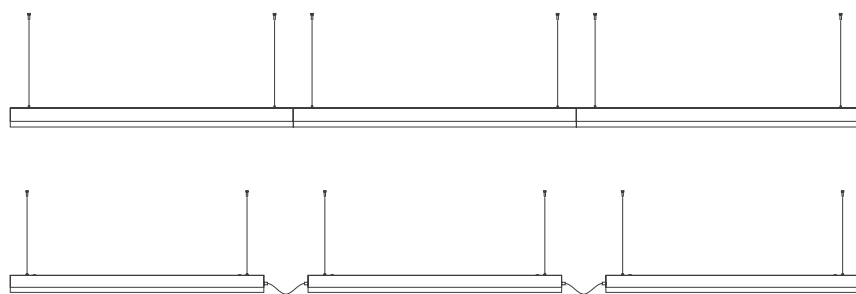


Рис. 4. Способы линейного подключения светильников

