

СВЕТИЛЬНИКИ ART-PICCOLO-BUILT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный светильник предназначен для встраивания в мебель и другие поверхности в жилых, офисных и прочих помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Рефлектор особой конструкции обеспечивает равномерное направленное освещение с углом 30 градусов.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|----------------------|
| Мощность | 1 Вт |
| Напряжение питания | DC 3 В |
| Ток питания светодиодов | 350 мА |
| Световой поток | 69–93 лм |
| Угол излучения | 30° |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -25... +50 °С |
| Срок службы* | 50 000 ч |
| Габаритные размеры | Ø13×13 мм |
| Врезное отверстие | Ø10,5 мм |
| Вес | 0.01 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



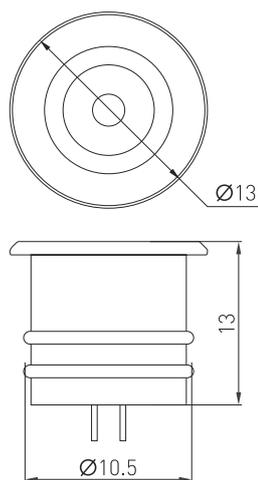


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Цвет корпуса | Цветовая тем-ра* | Цвет свечения |
|---------|-----------------------------------|--------------|------------------|---|
| 061673 | ART-PICCOLO-BUILT-R13-1W Warm2700 | черный | 2700 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 061671 | ART-PICCOLO-BUILT-R13-1W Warm3000 | | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 062236 | ART-PICCOLO-BUILT-R13-1W Day4000 | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 061675 | ART-PICCOLO-BUILT-R13-1W Warm2700 | латунь | 2700 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 061674 | ART-PICCOLO-BUILT-R13-1W Warm3000 | | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 062244 | ART-PICCOLO-BUILT-R13-1W Day4000 | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 061668 | ART-PICCOLO-BUILT-R13-1W Warm2700 | белый | 2700 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 061666 | ART-PICCOLO-BUILT-R13-1W Warm3000 | | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 062246 | ART-PICCOLO-BUILT-R13-1W Day4000 | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |

* Указано типовое значение.





УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в мебели по размерам, указанным в таблице для данной модели светильника.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка SEC/OUTPUT/«Выход»), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В ко входу драйвера (маркировка PRI/INPUT/«Вход»).
- Вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

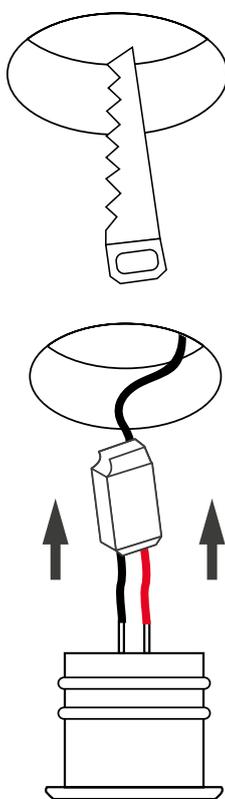


Рис. 2. Установка и подключение светильника

